


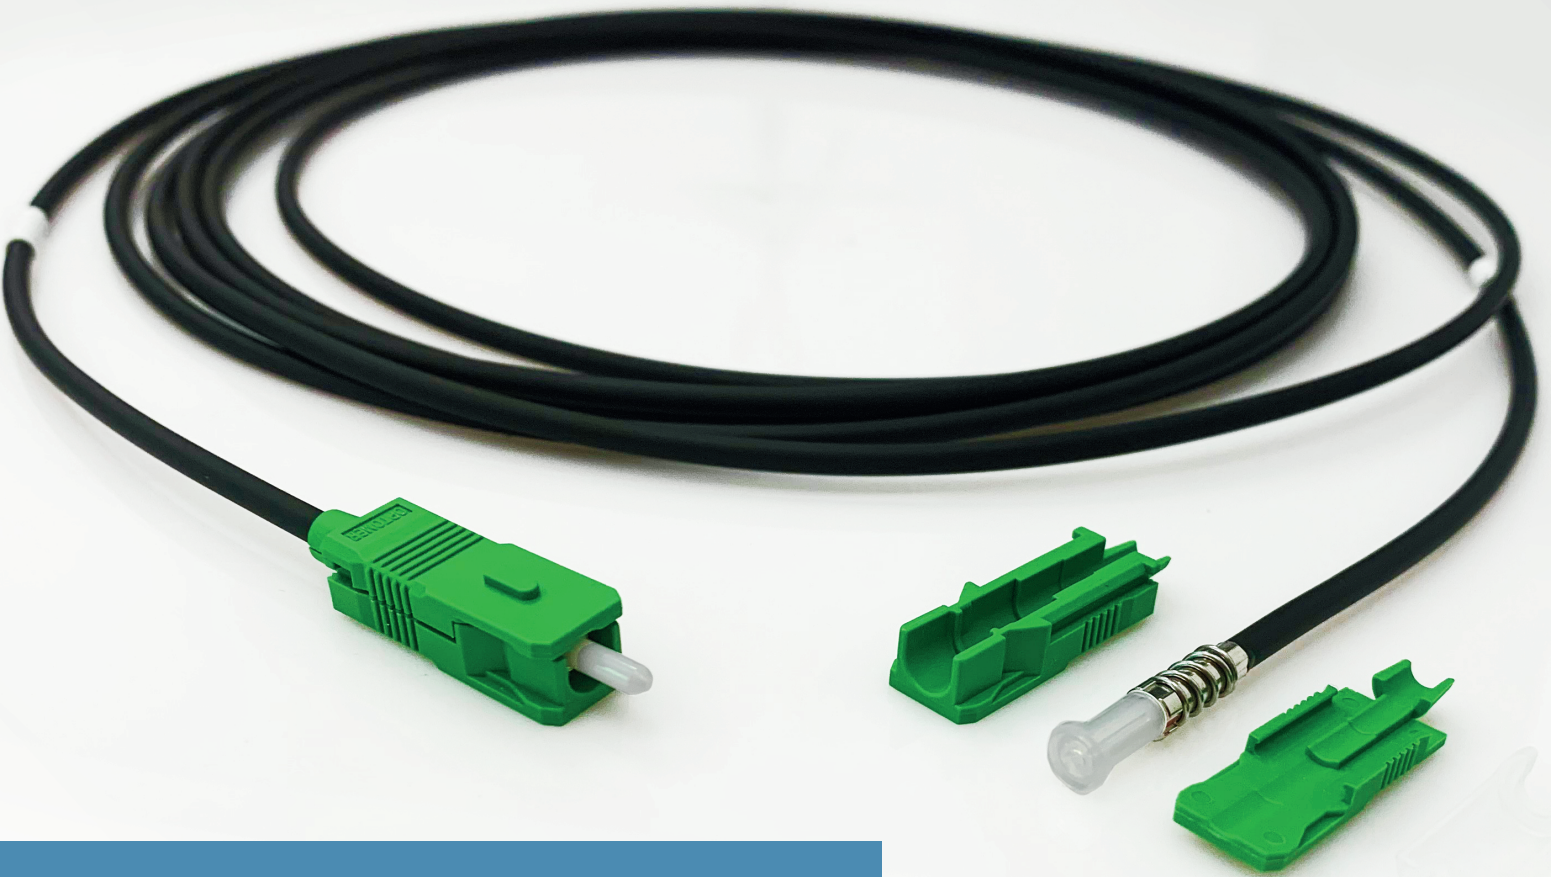

PATCHCORD BŁYSKAWICZNY ZE SKŁADANYM ZŁĄCZEM

CECHY:

- innowacyjny patchcord z opatentowanym składanym złączem umożliwiającym łatwe i tanie podłączenie abonenta bez użycia spawarki,
- wykonany na kablu ADSS, przeznaczony do wykonywania przyłączy abonenckich w napowietrznych sieciach FTTH,
- charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami optycznymi, mechanicznymi i środowiskowymi, dzięki czemu może być instalowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków,
- możliwość przełożenia/zaciągnięcia złącza przez otwór o średnicy 4.5 mm,
- numer patentu: P.423729,
- numer: 004417558-0001 na uchwyt do zaciągania.

DANE TECHNICZNE ZŁĄCZA:

zgodność z normami (SC)	typ złącza	typ ferruli	straty wtrąceniowe [dB]	straty odbiciowe [dB]	siła naciągu [N]	temperatura pracy [°C]
TIA/EIA 604-3	SC	UPC APC	0,3	≥ 50 dla UPC ≥ 60 dla APC	100	-40 do +75

DANE TECHNICZNE KABLA:

zgodność z normami	IEC794-1, EIA455
kształt przekroju włókna	okrągły
typ włókna	SM (G657A1, G657A2, G657B3)
średnica kabla [mm]	3,0
kolor powłoki kabla	czarny, szary
grubość powłoki zewnętrznej [mm]	0,4
typ powłoki zewnętrznej	LSZH, odporna na UV
masa jednostkowa [kg/km]	8
maksymalna siła naciągu [N]	1000
maksymalna długość instalacyjna [m]	50
promień gięcia kabla	20x średnica zewnętrzna kabla
temperatura pracy [°C]	-40 do +70