

MUFA SZACHTOWA MP

CECHY:

- przeznaczona do wykonania odgałęzień z kabla pionowego w budynkach wielopiętrowych
- posiada przepusty umożliwiające montaż mufy na uprzednio zainstalowanym kablu pionowym
- współpracuje z rurą pionowym o średnicy 26 mm
- umożliwia wykonanie do 36 spawów włókien optycznych (dla MP-36)
- w bocznych ścianach posiada po dwa przepusty do wyprowadzenia kabli klientów
- zamykana na zamek

WYPOSAŻENIE:


- do 3 kaset KSQ po 12 spawów
- przepusty kablowe
- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	MP-16/12	MP-16D	MP-24	MP-36
liczba spawów	12	12	24	36
liczba kaset spawów KSQ	1	1	2	3
maks. długość zapasu [m] modułów lub włókien 0,9 mm	3	20	36	54
liczba przepustów pionowych pod rury \varnothing 26 mm	6	po 1 w dolnej i górnej ścianie mufy		
liczba wyjść poziomych pod rury \varnothing 16 mm	4	po 2 w bocznych ścianach mufy		
maks. średnica kabli pionowych wprowadzonych do mufy [mm]	12	18		
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	200/150/50	200/150/50	200/150/58	200/150/70
masa [kg]	1			
kolor	RAL 7035			
materiał obudowy	stal lakierowana proszkowo			
stopień ochrony mechanicznej IK	IK10			
stopień ochrony środowiskowej IP	IP41			



Mufa szachtowa MP-16D

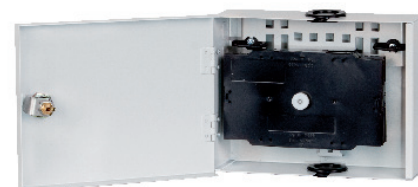

Mufa szachtowa MP-24

NAŚCIENNA SKRZYŃKA PIĘTROWA NSP-1

CECHY:

- przeznaczona do wykonania odgałęzień z kabla pionowego w budynkach wielopiętrowych
- posiada przepusty umożliwiające montaż mufy na uprzednio zainstalowanym kablu pionowym
- dostosowana do rury o średnicy 37 mm
- umożliwia wykonanie do 12 spawów włókien optycznych
- w bocznych ścianach posiada po dwa przepusty do wyprowadzenia kabli klientów
- zamykana na zamek

WYPOSAŻENIE:


- przepusty kablowe
- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- opaska ochronna
- zestaw montażowy
- tabelka opisowa pionowa TPI

DANE TECHNICZNE:

	NSP-1
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	206/177/60
liczba kaset spawów KS-12	1
maks. długość pojedynczych włókien 0,9 mm gromadzonych w skrzynce [m]	5
liczba otworów pod przepusty gumowe góra/dół	1/1
liczba otworów pod rpepusty gumowe lewo/prawo	2/2
materiały obudowy/wyposażenia	stal/ABS



Naścienna skrzynka piętrowa NSP-1

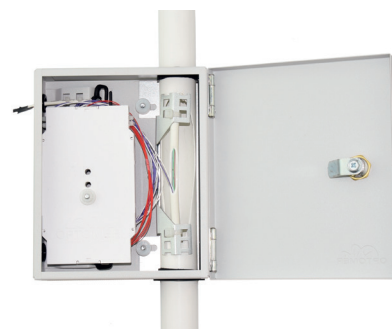

Naścienna skrzynka piętrowa NSP-1