

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS-8



Przełącznica ścienna PS-8/12

CECHY:

- przełącznica przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach stacyjnych
- możliwość zakończenia i komutacji do 12 włókien z 2 kabli światłowodowych
- łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego
- pełny dostęp od strony czołowej przełącznicy do zainstalowanych kaset i listwy komutacyjnej
- umożliwia wykonanie do 12 spawów w kasie KSQ


WYPOSAŻENIE:

- kasety KSQ, uchwyty kablowe
- opaski kablowe, dławiki gumowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	PS-8/12
liczba kaset	1 x KSQ
maksymalna liczba spawów	12
liczba pól komutacji	12
standard złączy	E-2000, SC, FC, ST, LC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm	1,5
liczba wejść kabla liniowego	2
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	14
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	135/340/90
masa [kg]	1,5
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035
odporność mechaniczna IK	IK 08
stopień szczelności IP	IP51

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSW-12/DIN

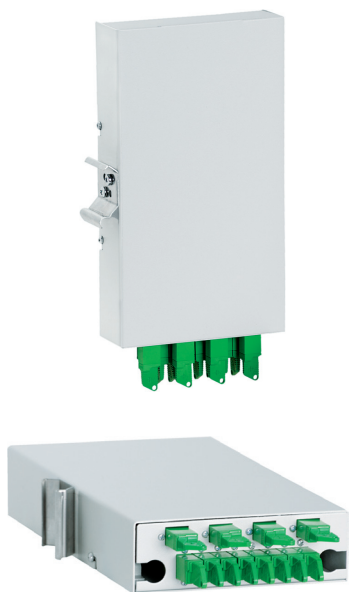

Przełącznica ścienna PSW-12/E/SC

CECHY:

- przełącznica przystosowana do montażu na ścianie lub na szynie typu DIN (szer. 35 mm)
- łatwa instalacja w szafach telekomunikacyjnych i energetycznych
- możliwość zakończenia i komutacji do 12 włókien z 2 kabli światłowodowych
- uniwersalny montaż na boku, bądź plecach przełącznicy
- swobodnie demontowane pokrywy na wkrętach niegubionych

WYPOSAŻENIE:

- kasety KS-Q
- opaski kablowe, wężyk ochronny spiralny
- zacisk do mocowania wzmocnienia kabla
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy (na szynę DIN)

DANE TECHNICZNE:

	PSW-12/DIN
liczba kaset	1 x KSQ
maksymalna liczba spawów	12
liczba pól komutacji	12
standard złączy	E-2000, SC, FC, ST, LC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm	-
liczba wejść kabla liniowego	2
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	12,8
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	40/220/120
masa [kg]	1,2
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035
odporność mechaniczna IK	IK 08
stopień szczelności IP	IP20

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSW-DIN-12/K/12E2A - przełącznica światłowodowa ścienna wyposażona w 12 pigtaili i adapterów E2000/APC

