



SPLITER OPTYCZNY PLC



Spliter PLC 1x32
z wyprowadzeniami wstążką
światłowodową

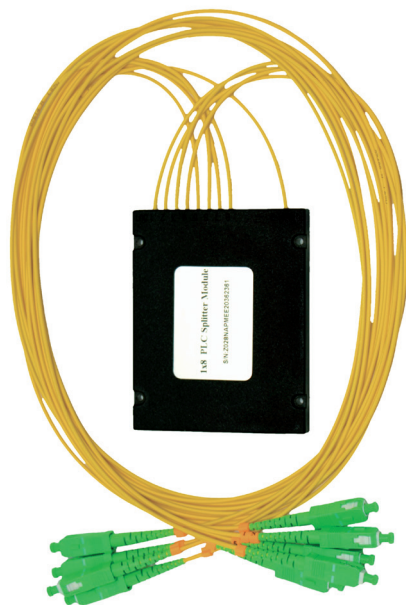

Spliter PLC 1x8
z wyprowadzeniami kablem 2 mm



Spliter PLC 1x32
w obudowie MPP0-3



Spliter PLC 1x32
w obudowie MPP0-1-MS-Z

CECHY:

- służy do podziału mocy sygnału optycznego doprowadzonego do wejścia elementu
- jako monolityczne urządzenie oferowany z podziałem od 1x2 do 1x128
- dostępny w wersji z symetrycznym podziałem mocy
- spektralny zakres pracy 1260 ~ 1650 nm
- splitery PLC oferowane są w obudowach MPP0 zgodnych ze standardem LGX oraz w przełącznicach 19"
- spełnia wymagania norm: PN-EN 61753-031, ZN-13-TPSA-045

DANE TECHNICZNE:

Typ splittera	Wymiar [mm]	Podział splittera					
		1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Obudowa typu Mini housing (wyjścia na włóknie 0,25 mm)	szerokość	4			7	7	7
	wysokość	4			4	4	4
	długość	40			55	55	60
Black box (wyjścia na kablach 2,0 mm)	szerokość	80					114
	wysokość	10					18
	długość	100					140
Miniobudowa (wyjścia na tubie 0,9 mm)	szerokość	7			12	20	40
	wysokość	4			4	6	6
	długość	55			60	8	100

UWAGA: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MPP0-2-1x16-SCA – splitter PLC 1x16 w obudowie MPP0-2 zgodnej ze standardem LGX, zakończenia w standardzie SC/APC

SPL1x64/1316/2.0/64SCA – splitter PLC 1x64 z symetrycznym podziałem mocy, wyprowadzenia 2 mm o długości 1 m, zakończony złączami SC/APC

ACCESS

FTTx

PON