


## RURY OSŁONOWE (HDPE)



Rury osłonowe (HDPE)

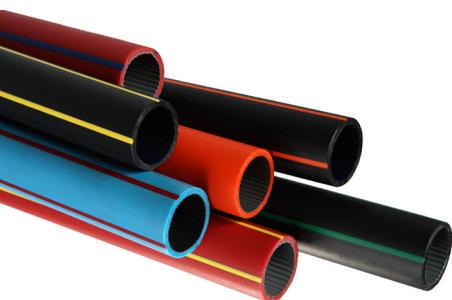

Rura osłonowa (HDPE)  
z preinstalowaną linką



Złączki i zaślepki do rur  
osłonowych (HDPE)

### CECHY:

- rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- ścianka wewnętrzna gładka, gładka z dodatkową warstwą poślizgową, rowkowana lub rowkowana z dodatkową warstwą poślizgową
- dostępne z preinstalowaną linką
- przeznaczone do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtórnej lub rurociągu kablowego
- stosowane do osłony kabli telewizyjnej kablowej, sygnalizacji ulicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego
- ochrona kabli światłowodowych i/lub miedzianych
- odporne na trudne warunki układania rur w budynkach, w miastach i na trasach międzymiastowych, w tym wykonywania przepustów odkrywkowych, przecisków i przewiertów
- co najmniej 30-letnia trwałość
- minimalny promień gięcia zależny od średnicy rurociągu oraz temperatury otoczenia w trakcie robót
- standardowo produkowane w kolorze czarnym (istnieje możliwość wykonania rur oraz pasków znakujących w innych kolorach)
- łączenie rur za pomocą złązek skręcanych

### DANE SUROWCA:

- masowy wskaźnik płynięcia (MFR): 0,3-1,3 g/10min
- temperatura: 190 °C
- obciążenie: 5 kG
- gęstość:  $\geq 943 \text{ kg/m}^3$

### DANE TECHNICZNE:

temperatura otoczenia	minimalny promień gięcia „R”			
	krotność średnicy $d_n$	Ø 32 (mm)	Ø 40 (mm)	Ø 50 (mm)
20°C	20 $d_n$	650	800	1000
10°C	35 $d_n$	1100	1400	1750
0°C	50 $d_n$	1600	2000	2500

oznaczenie	średnica zewnętrzna (mm)	minimalna grubość ścianki (mm)	tolerancja średnicy (mm)	długość odcinków / opakowanie (mb)
rura osłonowa Ø 25x2,0	25	2,0	+ 0,2	250
rura osłonowa Ø 25x2,3	25	2,3	+ 0,2	
rura osłonowa Ø 32x2,0	32	2,0	+ 0,3	
rura osłonowa Ø 32x2,9	32	2,9	+ 0,3	
rura osłonowa Ø 40x3,7	40	3,7	+ 0,4	
rura osłonowa Ø 50x4,4	50	4,4	+ 0,5	

### AKCESORIA:

oznaczenie	średnica (mm)
złączka skręcana	25
złączka skręcana	32
złączka skręcana	40
złączka skręcana	50
złączka redukcyjna	40/32
zaślepka skręcana do rur pustych	32
zaślepka skręcana do rur z kablem	32
zaślepka skręcana z wentylem	32
zaślepka skręcana do rur pustych	40
zaślepka skręcana do rur z kablem	40
zaślepka skręcana z wentylem	40