

Moduł DC-LGX-PK-12LCDX-1XKSQ

Cechy:

- Posiada wymiary montażowe typu LGX
- Możliwość zamontowania i rozszycia kabla światłowodowego
- Możliwość zgromadzenia zapasu kabla oraz tub światłowodowych wewnątrz modułu
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Możliwość wykonania 24 spawów światłowodowych
- Moduł umożliwia:
 - Zakończenie 24 włókien światłowodowych
 - Zamontowanie 12 łączników LC DX
 - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
 - Zamontowanie tub OFBLT oraz peszla WO-10 w portach wejściowych
 - Montaż w ramkach DC-LGX-PPO-1

Wypożenie:


- Kasea KSQ
- Uchwyty organizujące
- 2x zatrzask do ramki DC-LGX-PPO-1

Wypożenie dodatkowe:

- Łącznik LC
- Wkręty do mocowania łączników

Dane techniczne:

	Moduł DC-LGX-PK-12LCDX-1XKSQ
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]	128x28x355
Materiał, powłoka	aluminium, lakierowana proszkowo
Maksymalna liczba złączy LC	24
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	LC DX
Maksymalna długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m]	2,5
Maksymalna średnica kabla wejściowego [mm]	11,5

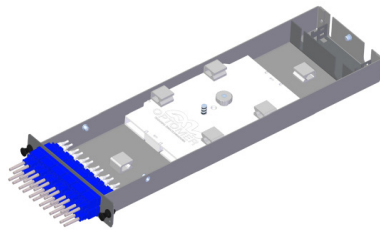

Moduł DC-LGX-PK-12LCDX-1XKSQ