



Przełącznica światłowodowa PS-19/HD 1U

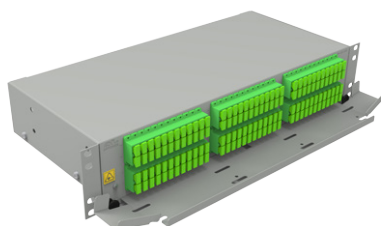

Przełącznica światłowodowa PS-19/HD 2U

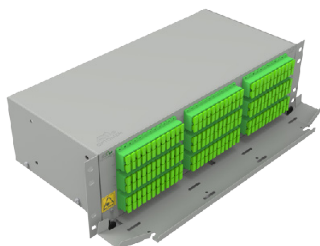

Przełącznica światłowodowa PS-19/HD 3U



Przełącznica światłowodowa PS-19/HD 4U

Przełącznice światłowodowe PS-19/HD

Opis:

Panelowe przełącznice światłowodowe PS-19/HD (gęstego upakowania) o głębokości 200 mm przeznaczone są do montowania w typowych stojakach lub szafach 19" o głębokości minimum 300 mm. Dzięki zastosowaniu adapterów SC Duplex, przełącznice umożliwiają zakończenie do 288 włókien światłowodowych złączami i dokonywanie przełączeń między torami optycznymi. Konstrukcja szufladowa zapewnia pełny dostęp od strony czołowej przełącznicy do zainstalowanych w środku kaset. Zastosowanie dodatkowych uchwytów (adapterów) umożliwia mocowanie przełącznic w stojakach i szafach 21" i 23".

Wyposażenie:

- Listwa komutacyjna
- Kasety KS-24
- Uchwyty i opaski kablowe
- Instrukcja obsługi i montażu
- Zestaw montażowy

Wyposażenie dodatkowe:

- Dławnica DP /D/
- Półki osłonowe PO-1, PO-2
- Prowadnik patchcordów PP-19
- Osłona antygryzoniowa

Dane techniczne:

Dane	PS-19/HD/72 1U	PS-19/HD/144 2U	PS-19/HD/216 3U	PS-19/HD/288 4U
Wymiary [mm] szer. x głęb. x wys.	483 x 200 x 44	483 x 200 x 88	483 x 200 x 132	483 x 200 x 175
Maksymalna ilość spawów	72	144	216	288
Liczba pól komutacji	36	72	108	144
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	SC Duplex			
Ilość kaset na 24 spawy	3	6	9	12
Zalecana długość [m] pigtaili na tubie o średnicy 0,9 mm	2,5			