


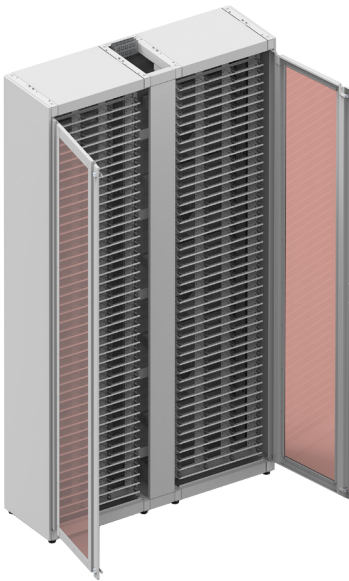

Szafa ST-19-DC-45U-2P

Szafa ST-19-DC-45U-2P

Cechy:

- Przeznaczona do rozwiązań wykorzystujących moduły i ramki typu LGX
- Posiada dwa pionowe 19-calowe wyposażone w ramki DC-LGX-PPO-1 (łącznie 90 ramek)
- Stosowane tu moduły i ramki LGX przeważnie wykorzystują złącza MPO
- Wykorzystując złącza MPO można poprawić przepustowość oraz niezawodność połączeń realizowanych w mniejszej przestrzeni
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Złącza MPO dostępne w wersji męskiej (z pinami) i żeńskiej (bez pinów), zaś adapter łączy ze sobą oba te złącza
- Standardowe złącze MPO składa się z 12 włókien (w ofercie są również złącza 8- i 24-włóknowe).
- Szafa posiada w dolnej i górnej części mocowanie kabli wchodzących
- Nadmiar patchcordów jest organizowany w bocznych częściach szafy
- Szafa wyposażona w dwie pary zamykanych na klucz drzwi
- Istnieje możliwość demontażu drzwi, ścian bocznych oraz osłon tylnych celem wygodnej obsługi szafy
- Szafa umożliwia:
 - Zamontowanie maksymalnie 90 ramek DC-LGX-PPO-1
 - Zgromadzenie zapasu patchcordów w przeznaczonych do tego bocznych częściach szafy
 - Montaż innego typu urządzeń o rozstawie 19-calowym w miejsce ramek DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie:

- 1x obudowa szafy ST-19-DC-45U-2P
- 90x ramka DC-LGX-PPO-1
- 8x nóżki poziomujące

Wyposażenie dodatkowe:

- Moduły i ramki typu LGX

Dane techniczne:

	Szafa ST-19-DC-45U-2P
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]	1200x2200x370
Liczba pionów 19-calowych	2
Liczba ramek PPO-1 zamontowanych w jednym pionie 19-calowym	90
Maksymalna liczba modułów, ramek typu LGX do zamontowania w ramach PPO-1	270
Materiał	stal lakierowana proszkowo
Kolor	RAL 7035