

PRWK-A - Naścienna szafka dystrybucyjna

Opis:

Przełącznice światłowodowe PRWK-8A, 24A, 32A, 48A, 72A, 96A, 144A są produktami z serii naściennych szafek dystrybucyjnych, przeznaczonych do wykonania połączeń między kablami zasilającymi, a kablami abonenckimi w sieciach dostępowych. Pełnią one funkcje przełącznic rozdzielczych w pionach budynków wielorodzinnych. Przełącznica wykonana jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. Jej konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do wnętrza, a uchylne kasyety pozwalają na komfortową pracę. Zamek pod klucz Eurolock 9082. Istnieje możliwość gromadzenia zapasu kabla lub tub kabla wewnątrz szkrzynki.

Dane techniczne:


	PRWK-8A	PRWK-24A	PRWK-32A	PRWK-48A	PRWK-72A	PRWK-96A	PRWK-144A
Wymiary [mm]: szer. x wys. x głęb.	311x305x86	311x305x106	331x305x126	361x305x142	411x305x160	451x365x190	491x365x190
Maksymalna liczba splitterów optycznych w minibudowie	1 (1x8)	3 (1x8)	4 (1x8) lub 1 (1x32)	6 (1x8) lub 1 (1x32)	9 (1x8) lub 2 (1x32)	10 (1x8) lub 2 (1x32)	12 (1x8) lub 4 (1x32)
Liczba połączeń rozłącznych po stronie abonenckiej	10	30	40	60	80	120	144
Liczba połączeń rozłącznych po stronie liniowej	2	3	3	6	9	10	12
Rodzaje łączników możliwych komutacji	SC, E-2000						
Ilość wejść kablowych do fi 26 mm	8 (po 2 na każdej ścianie)						
Mocowanie na 4 wkręty (kolki rozporowe)	na 4 wkręty (kolki rozporowe)						
Materiał obudowy/wyposażenia	Stal /ABS						
Stopień ochrony	IP 30						

Wyposażenie standardowe:


	PRWK-8A	PRWK-24A	PRWK-32A	PRWK-48A	PRWK-72A	PRWK-96A	PRWK-144A
Kasety KS-24	2 szt.	3 szt.	4 szt.	5 szt.	6 szt.	7 szt.	10 szt.
TK 9/3	8 szt.	12 szt.	16 szt.	20 szt.	24 szt.	28 szt.	40 szt.
TK 20/5	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.
Oslonki gumowe pod TK 9/3	2 szt.	3 szt.	3 szt.	5 szt.	6 szt.	7 szt.	10 szt.
Rurka elastyczna lub wężyk spiralny WS-3			20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Przepusty kapeluszowe fi 40	4	4	4	4	4	4	4
Rzep dwustronny	365 mm	420 mm	450 mm	500 mm	540 mm	585 mm	725 mm
Zestaw do mocowania na ścianie	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Łączniki SC lub E-2000	9 szt.	27 szt.	33 szt.	57 szt.	67 szt.	99 szt.	149 szt.

Wyposażenie dodatkowe:


	PRWK-8A	PRWK-24A	PRWK-32A	PRWK-48A	PRWK-72A	PRWK-96A	PRWK-144A
Splittery 1x8	1 szt.	3 szt.	3 szt.	6 szt.	9 szt.	10 szt.	16 szt.
Splittery 1x32			1 szt.	1 szt.	2 szt.	3 szt.	4 szt.

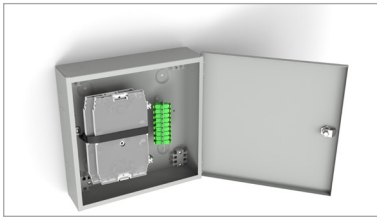


PRWK-8A

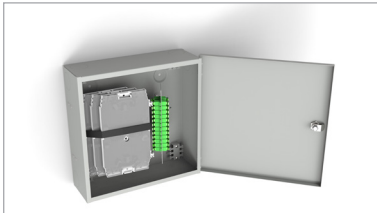


PRWK-24A

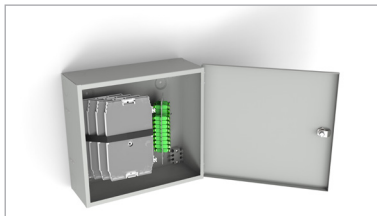


PRWK-32A

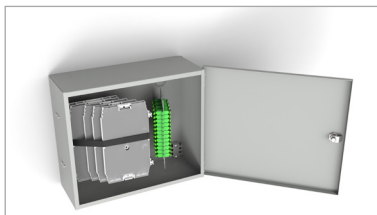


PRWK-48A

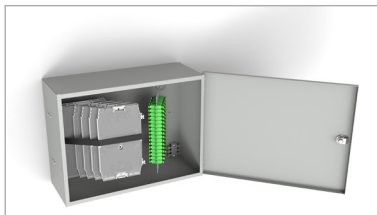

PRWK-72A

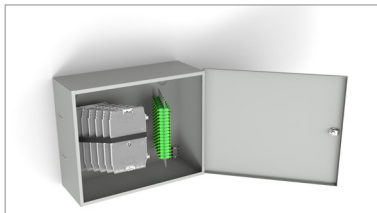

PRWK-96A

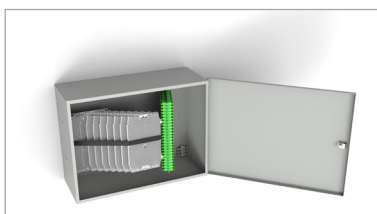

PRWK-144A